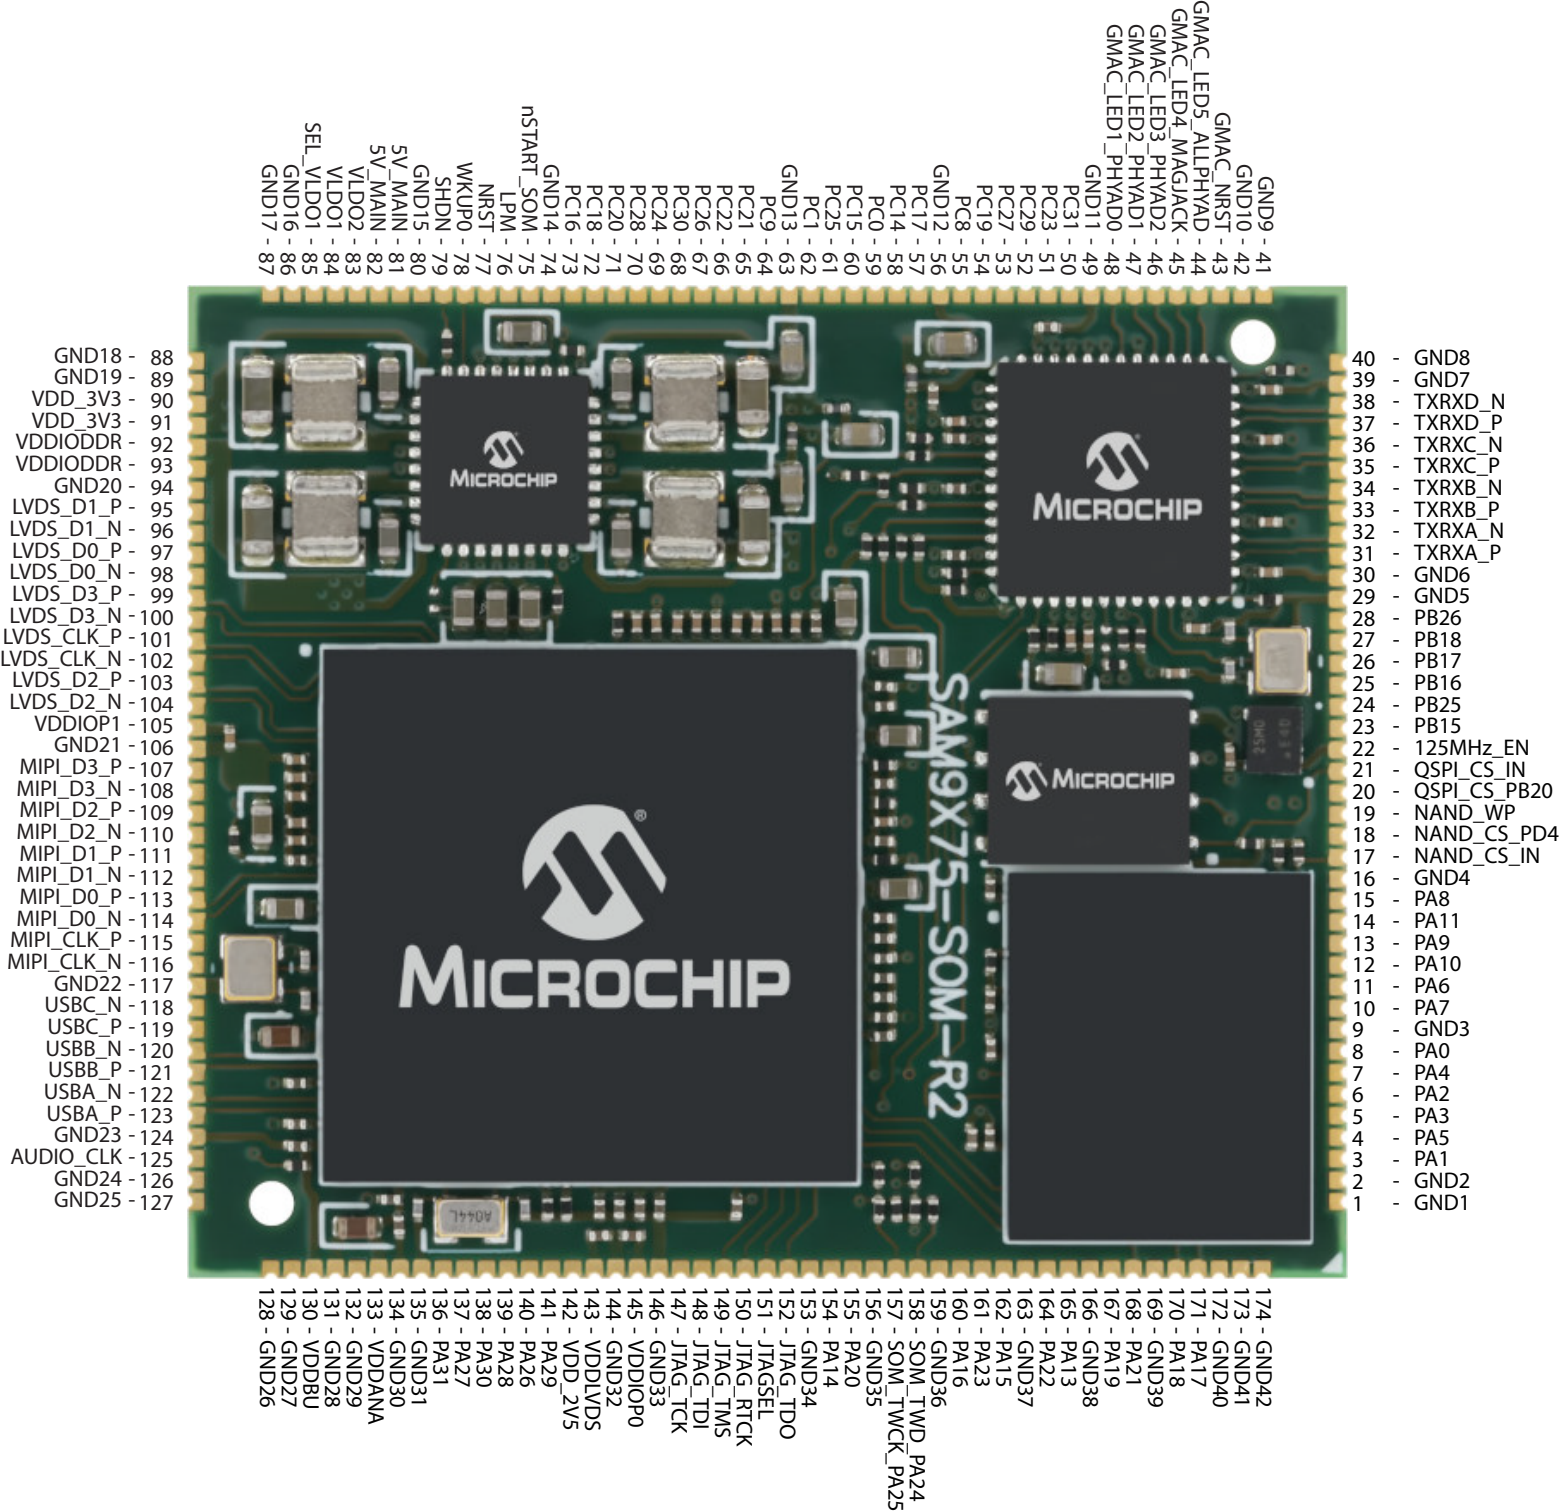
GND9 - 41
GND10 - 42
GMAC_NRST - 43
GMAC_LED5_ALLPHYAD - 44
GMAC_LED4_MAGJACK - 45
GMAC_LED3_PHYAD2 - 46
GMAC_LED2_PHYAD1 - 47
GMAC_LED1_PHYAD0 - 48
GND11 - 49
PC31 - 50
PC23 - 51
PC29 - 52
PC27 - 53
PC19 - 54
PC8 - 55
GND12 - 56
PC17 - 57
PC14 - 58
PC0 - 59
PC15 - 60
PC25 - 61
PC1 - 62
GND13 - 63
PC9 - 64
PC21 - 65
PC22 - 66
PC26 - 67
PC30 - 68
PC24 - 69
PC28 - 70
PC20 - 71
PC18 - 72
PC16 - 73
GND14 - 74
nSTART_SOM - 75
LPM - 76
NRST - 77
WKUP0 - 78
SHDN - 79
GND15 - 80
5V_MAIN - 81
5V_MAIN - 82
VLDO2 - 83
VLDO1 - 84
SEL_VLDO1 - 85
GND16 - 86
GND17 - 87
GND18 - 88
GND19 - 89
VDD_3V3 - 90
VDD_3V3 - 91
VDDIODDR - 92
VDDIODDR - 93
GND20 - 94
LVDS_D1_P - 95
LVDS_D1_N - 96
LVDS_D0_P - 97
LVDS_D0_N - 98
LVDS_D3_P - 99
LVDS_D3_N - 100
LVDS_CLK_P - 101
LVDS_CLK_N - 102
LVDS_D2_P - 103
LVDS_D2_N - 104
VDDIOP1 - 105
GND21 - 106
MIPI_D3_P - 107
MIPI_D3_N - 108
MIPI_D2_P - 109
MIPI_D2_N - 110
MIPI_D1_P - 111
MIPI_D1_N - 112
MIPI_D0_P - 113
MIPI_D0_N - 114
MIPI_CLK_P - 115
MIPI_CLK_N - 116
GND22 - 117
USBC_N - 118
USBC_P - 119
USBB_N - 120
USBB_P - 121
USBA_N - 122
USBA_P - 123
GND23 - 124
AUDIO_CLK - 125
GND24 - 126
GND25 - 127
128 - GND26
129 - GND27
130 - VDDBU
131 - GND28
132 - GND29
133 - VDDANA
134 - GND30
135 - GND31
136 - PA31
137 - PA27
138 - PA30
139 - PA28
140 - PA26
141 - PA29
142 - VDD_2V5
143 - VDDLVDS
144 - GND32
145 - VDDIOP0
146 - GND33
147 - JTAG_TCK
148 - JTAG_TDI
149 - JTAG_TMS
150 - JTAG_RTCK
151 - JTAGSEL
152 - JTAG_TDO
153 - GND34
154 - PA14
155 - PA20
156 - GND35
157 - SOM_TWCK_PA25
158 - SOM_TWD_PA24
159 - GND36
160 - PA16
161 - PA23
162 - PA15
163 - GND37
164 - PA22
165 - PA13
166 - GND38
167 - PA19
168 - PA21
169 - GND39
170 - PA18
171 - PA17
172 - GND40
173 - GND41
174 - GND42
40 - GND8
39 - GND7
38 - TXRXD_N
37 - TXRXD_P
36 - TXRXC_N
35 - TXRXC_P
34 - TXRXB_N
33 - TXRXB_P
32 - TXRXA_N
31 - TXRXA_P
30 - GND6
29 - GND5
28 - PB26
27 - PB18
26 - PB17
25 - PB16
24 - PB25
23 - PB15
22 - 125MHz_EN
21 - QSPI_CS_IN
20 - QSPI_CS_PB20
19 - NAND_WP
18 - NAND_CS_PD4
17 - NAND_CS_IN
16 - GND4
15 - PA8
14 - PA11
13 - PA9
12 - PA10
11 - PA6
10 - PA7
9 - GND3
8 - PA0
7 - PA4
6 - PA2
5 - PA3
4 - PA5
3 - PA1
2 - GND2
1 - GND1
MICROCHIP
SAM9X75-SOM-R2