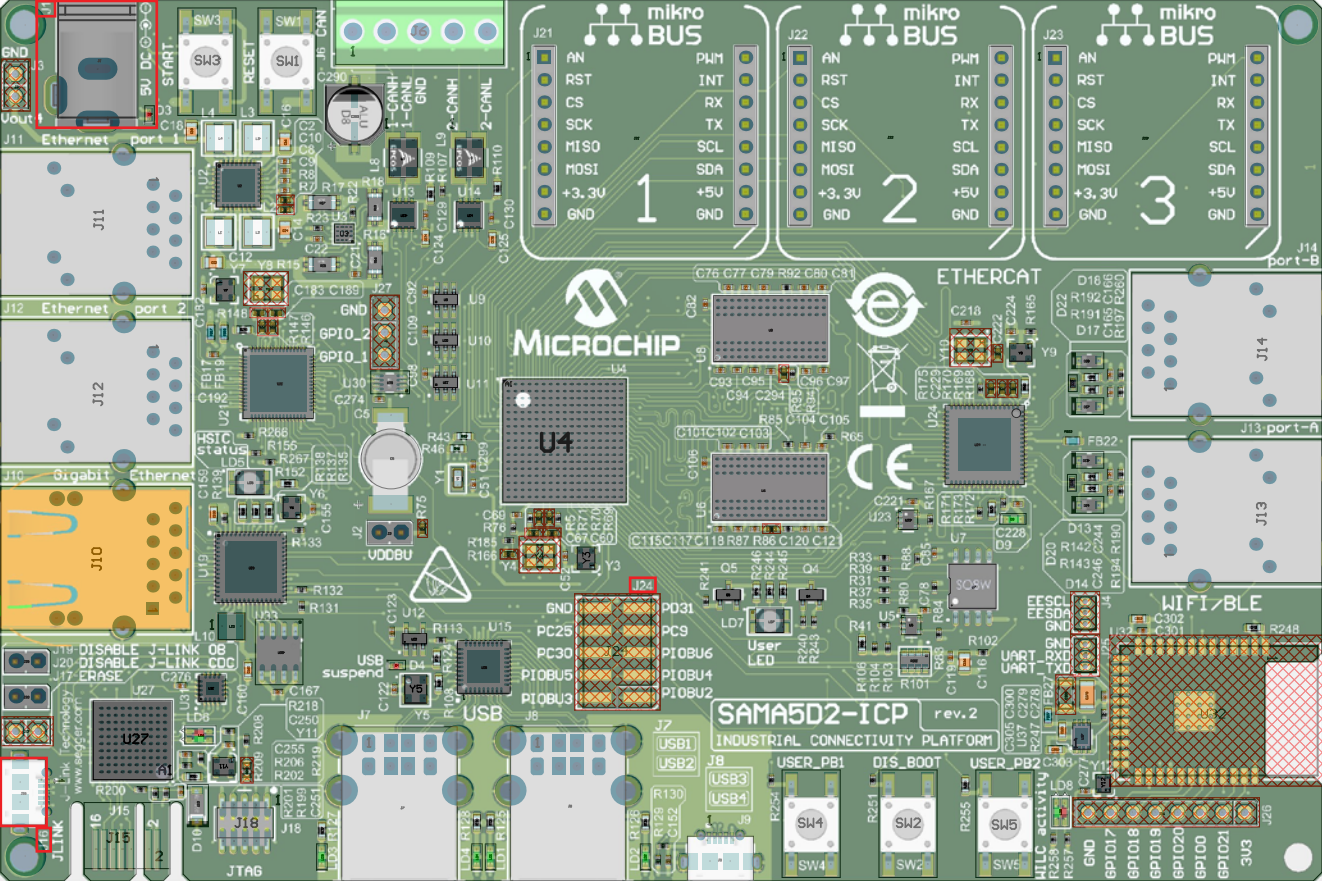
mikro BUS
J21
J22
J23
AN
RST
CS
SCK
MISO
MOSI
+3.3V
GND
PWM
INT
RX
TX
SCL
SDA
+5V
GND
1
2
3
MICROCHIP
ETHERCAT
WIFI/BLE
U4
SAMA5D2-ICP
rev.2
INDUSTRIAL CONNECTIVITY PLATFORM
USB
JTAG
JLINK
Ethernet port 1
Ethernet port 2
Gigabit Ethernet
port-A
port-B
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
RESET
START
USER_PB1
DIS_BOOT
USER_PB2
User LED
HSIC status
USB suspend
DISABLE J-LINK OB
DISABLE J-LINK CDC
ERASE
VDDBU
UART_RX
UART_TX
EESCL
EESDA
GPIO_1
GPIO_2
1-CANH
1-CANL
2-CANH
2-CANL
WILC activity
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO0
GPIO21
3V3