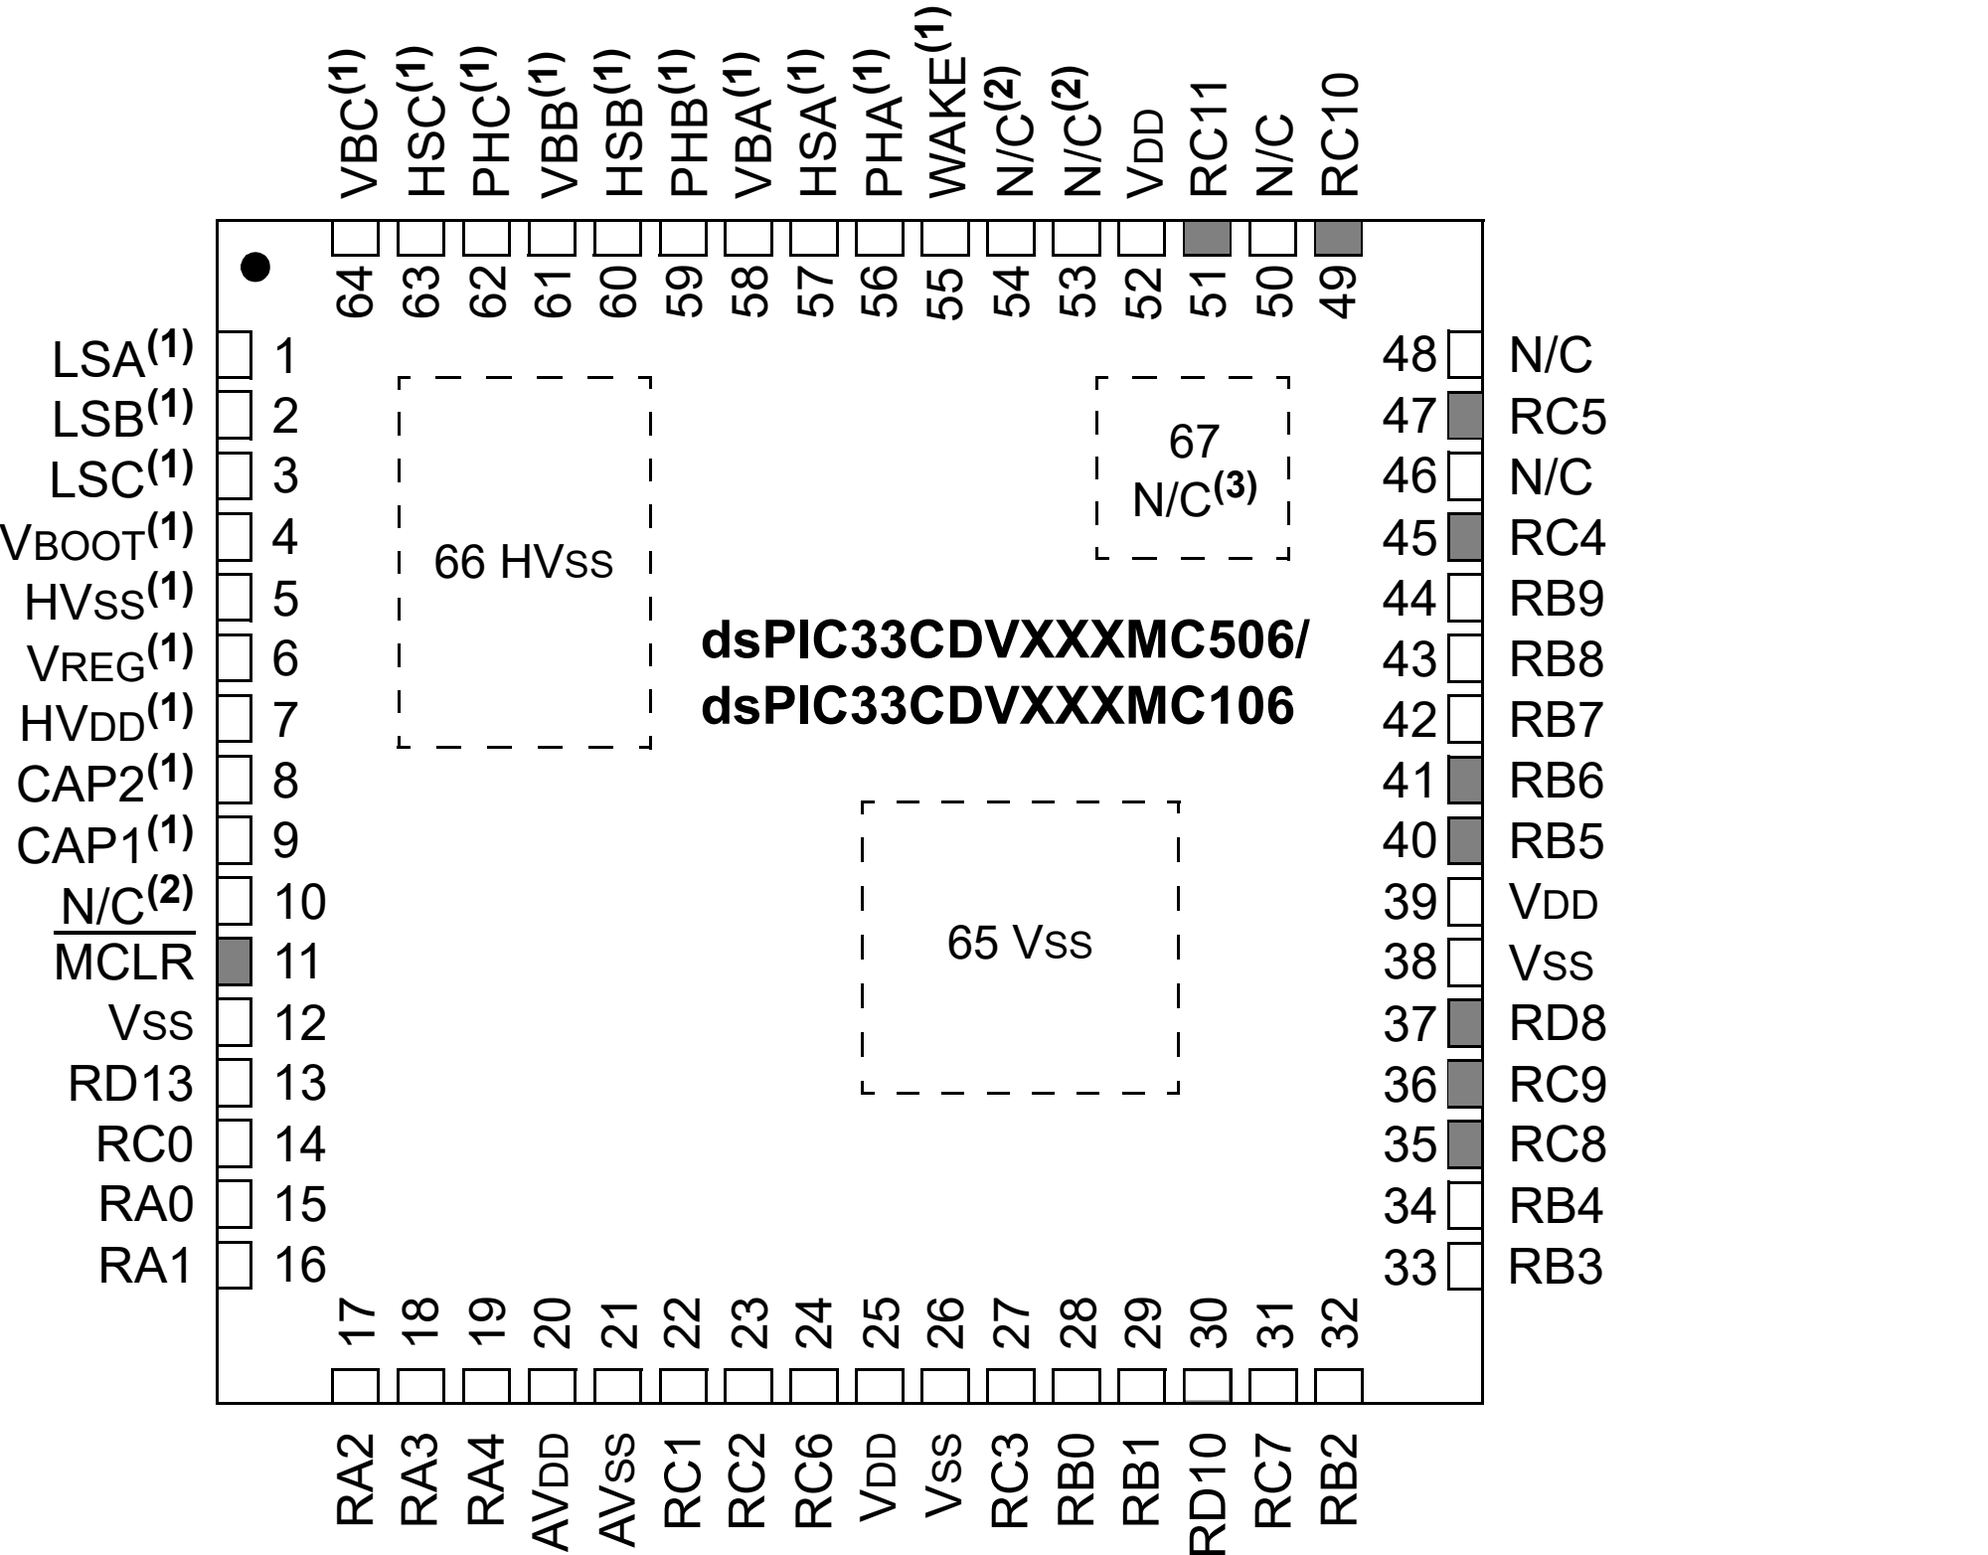
= 5.5 VDC Tolerant pins, specific to the dsPIC core
VBC(1) HSC(1) PHC(1) VBB(1) HSB(1) PHB(1) VBA(1) HSA(1) PHA(1) WAKE(1) N/C(2) N/C(2) VDD RC11 N/C RC10
64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
LSA(1) 1
LSB(1) 2
LSC(1) 3
VBOOT(1) 4
HVSS(1) 5
VREG(1) 6
HVDD(1) 7
CAP2(1) 8
CAP1(1) 9
N/C(2) 10
MCLR 11
VSS 12
RD13 13
RC0 14
RA0 15
RA1 16
48 N/C
47 RC5
46 N/C
45 RC4
44 RB9
43 RB8
42 RB7
41 RB6
40 RB5
39 VDD
38 VSS
37 RD8
36 RC9
35 RC8
34 RB4
33 RB3
66 HVSS
67 N/C(3)
dsPIC33CDVXXXMC506/
dsPIC33CDVXXXMC106
65 VSS
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RA2 RA3 RA4 AVDD AVSS RC1 RC2 RC6 VDD VSS RC3 RB0 RB1 RD10 RC7 RB2