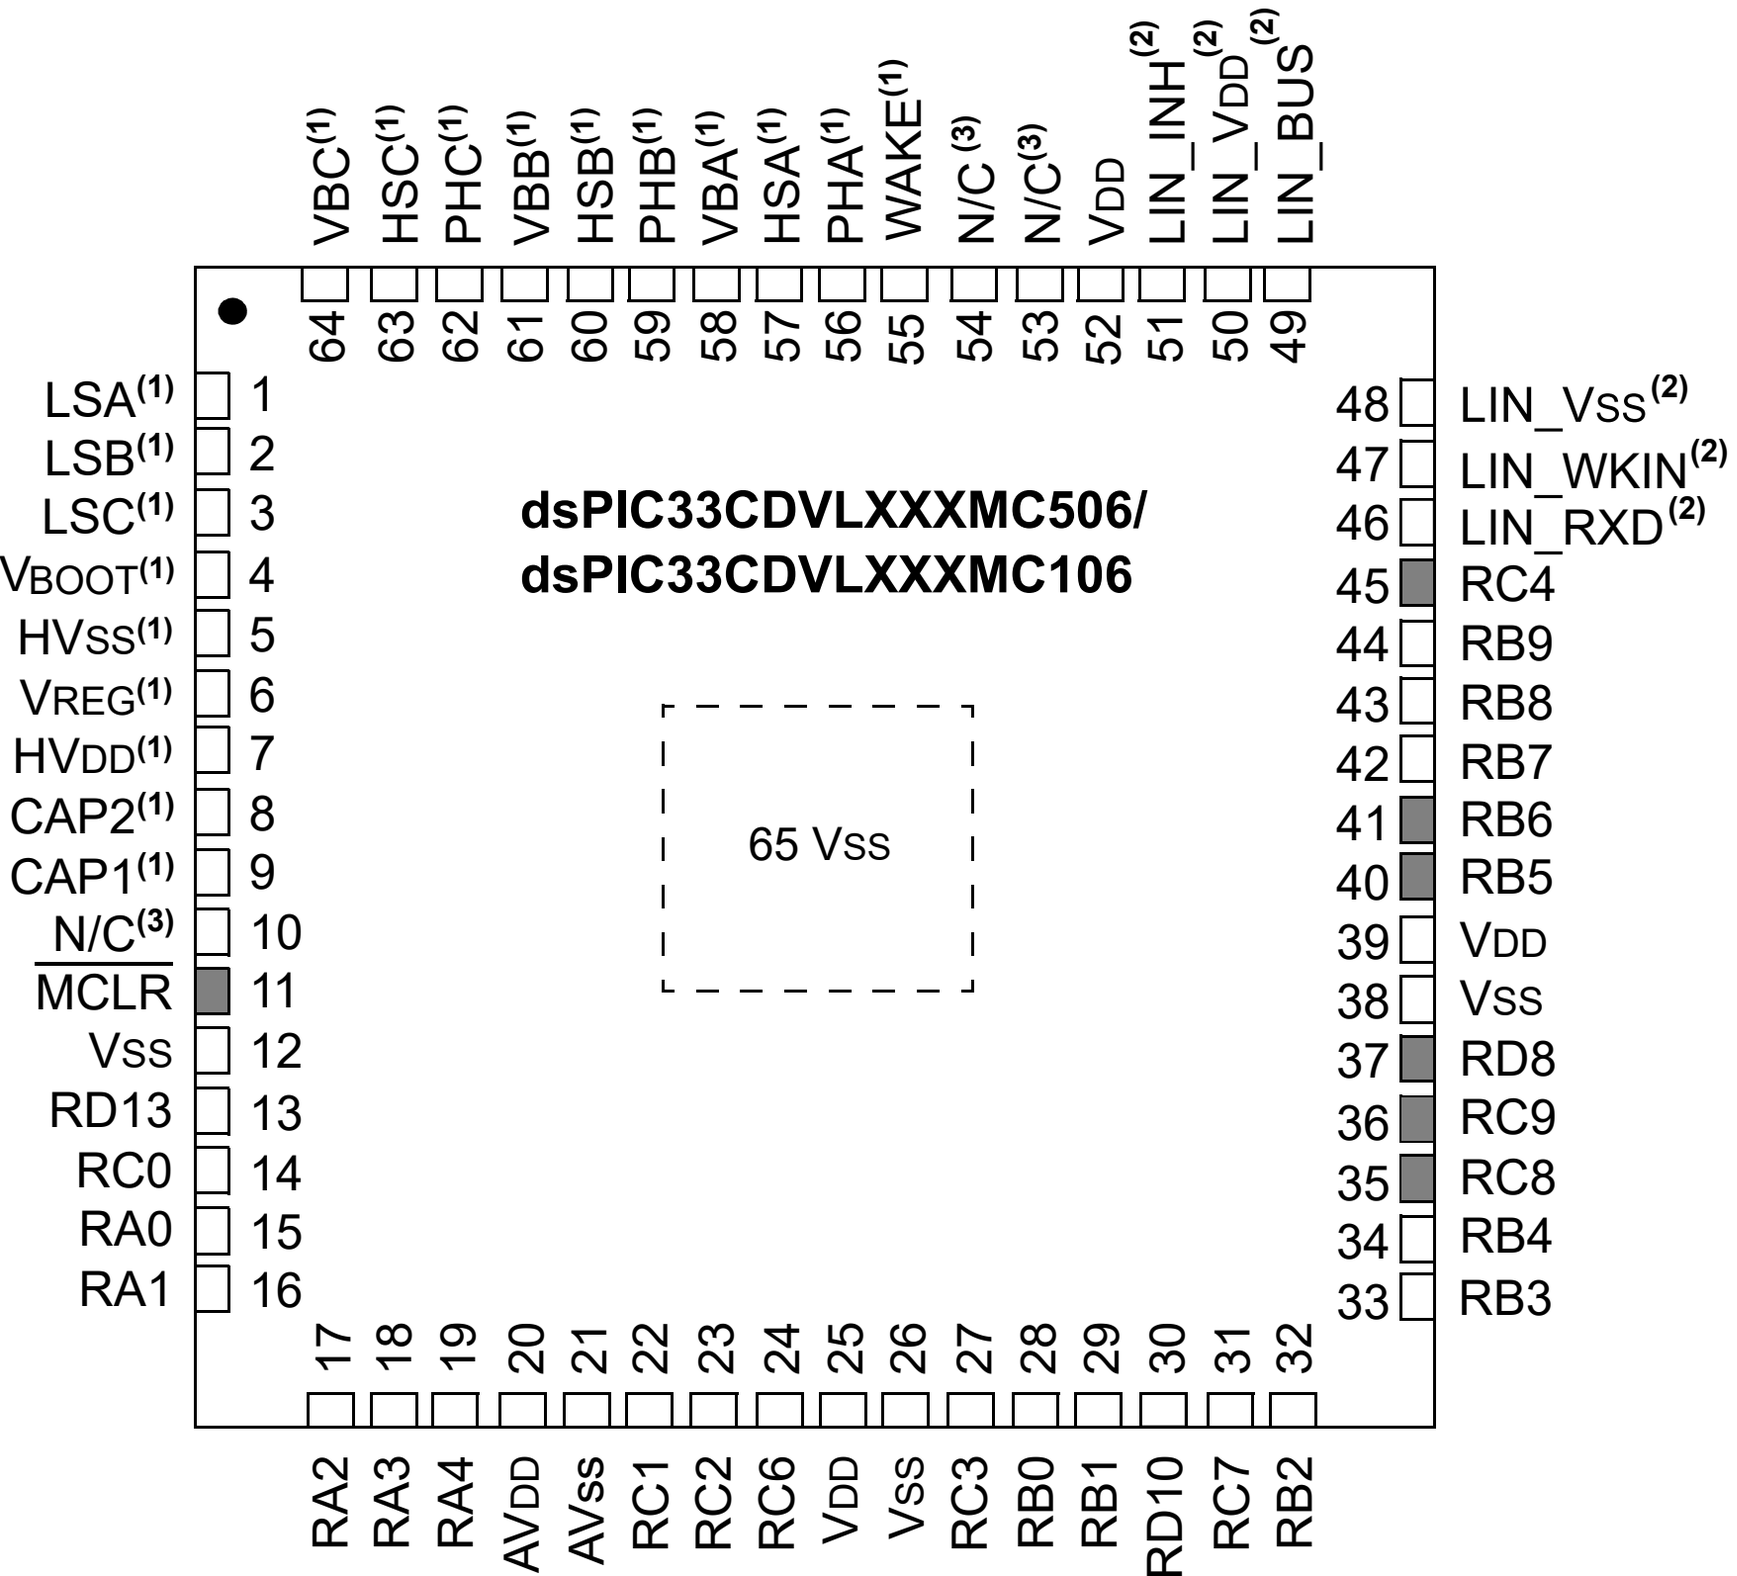
= 5.5 VDC Tolerant pins, specific to the dsPIC core
dsPIC33CDVLXXXMC506/
dsPIC33CDVLXXXMC106
65 VSS
1 LSA(1)
2 LSB(1)
3 LSC(1)
4 VBOOT(1)
5 HVSS(1)
6 VREG(1)
7 HVDD(1)
8 CAP2(1)
9 CAP1(1)
10 N/C(3)
11 MCLR
12 VSS
13 RD13
14 RC0
15 RA0
16 RA1
17 RA2
18 RA3
19 RA4
20 AVDD
21 AVSS
22 RC1
23 RC2
24 RC6
25 VDD
26 VSS
27 RC3
28 RB0
29 RB1
30 RD10
31 RC7
32 RB2
33 RB3
34 RB4
35 RC8
36 RC9
37 RD8
38 VSS
39 VDD
40 RB5
41 RB6
42 RB7
43 RB8
44 RB9
45 RC4
46 LIN_RXD(2)
47 LIN_WKIN(2)
48 LIN_VSS(2)
49 LIN_BUS(2)
50 LIN_VDD(2)
51 LIN_INH(2)
52 VDD
53 N/C(3)
54 N/C(3)
55 WAKE(1)
56 PHA(1)
57 HSA(1)
58 VBA(1)
59 PHB(1)
60 HSB(1)
61 VBB(1)
62 PHC(1)
63 HSC(1)
64 VBC(1)